



ФОРМАТ

НАДЕЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Один из крупнейших
производителей
строительных материалов
в Центральном-Черноземье

КАЧЕСТВО -
ЭТО ПРО НАС!



► КТО МЫ

- Развитие Подгоренского месторождения началось **в 1954 году**
- Запуск автоматизированной линии по производству сухих строительных смесей **в 2009 году**




ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА

2

Производственные площадки



ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА





Собственная **ЖД ветка**

возможность перевозок до 200 тысяч тонн продукции в год

100

единиц спецтехники



обеспечивают бесперебойную работу производства и возможность доставки продукции в любую точку страны



► ПРЕИМУЩЕСТВА



Самое современное, полностью автоматизированное оборудование финской компании «LANTI PRECISION»



Лауреат смотра конкурса 100 лучших товаров России 2022 и 2026



Строгий выходной контроль из 4 этапов



Быстрые сроки доставки продукции




Качество- это про нас!



► ПАРТНЕРЫ И ГЕОГРАФИЯ

МОСКВА, ВОРОНЕЖ,
РЯЗАНЬ, ТУЛА,
САРАТОВ, ОРЕЛ, ЛИПЕЦК,
КУРСК, ТАМБОВ,
БЕЛГОРОД, ВОЛГОГРАД,
РОСТОВ-НА-ДОНУ, ДНР

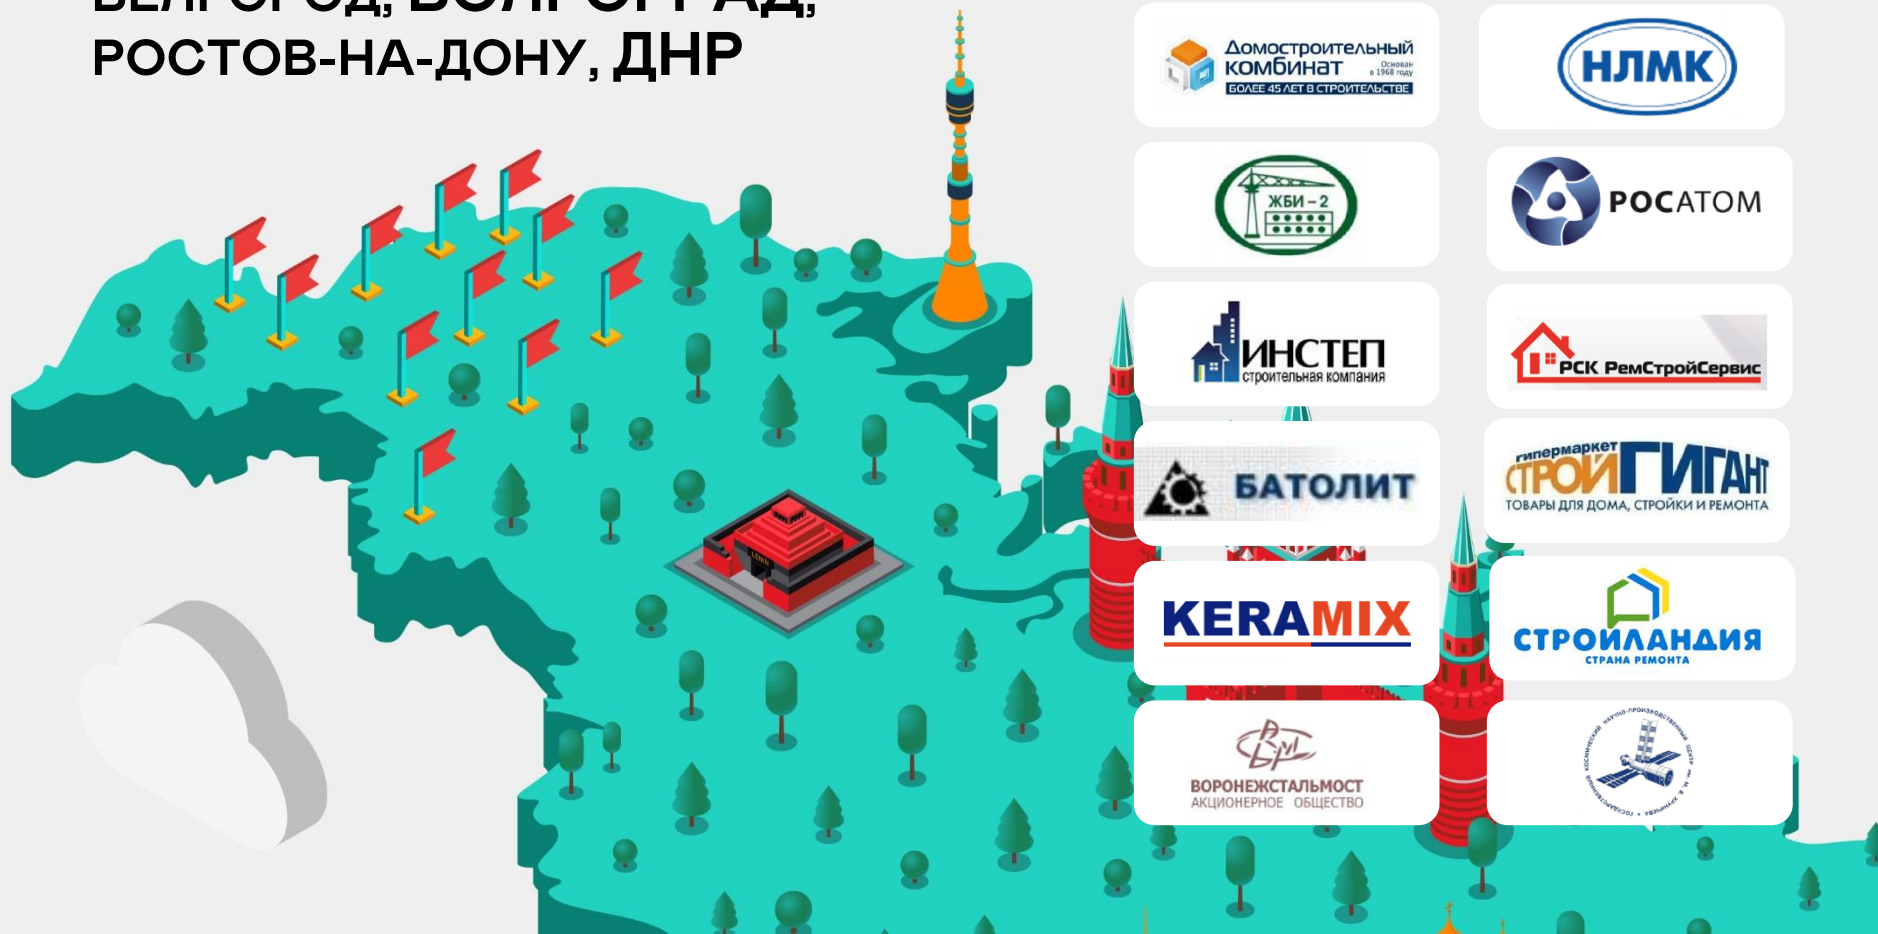

Группа компаний Хамина
СОЗДАНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



ВОРОНЕЖСТАЛЬМОСТ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



► СМЕСИ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛОВ

ПРОДУКЦИЯ



ЛИДЕР
ПРОДАЖ



- для выравнивания под финишное покрытие и достижения качественной ровной поверхности	трещиностойкий, для первоначального выравнивания и ремонта	для создания уклонов	для первоначального выравнивания и ремонта
подходит для машинного нанесения	ручное нанесение	ручное нанесение	ручное нанесение
для отапливаемых, непромерзающих помещений	для внутренних и наружных работ	для внутренних и наружных работ	для внутренних и наружных работ
толщина слоя 4-70мм	толщина слоя 10-100мм	толщина слоя 10-100мм	толщина слоя 10-100мм



для сухих
и влажных
помещений



высоко-
прочный
20 МПа



подходит
для теплого
пола

► ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ

ПРОДУКЦИЯ




для ручного нанесения	для ручного и машинного нанесения	для ручного нанесения	для машинного нанесения
сверхпрочная	легкая	устойчива к заражению грибком	устойчива к растрескиванию
для фундаментов и цоколей	трещиностойкая	влагостойкая	пластичная
расход сухой смеси 16-19 кг	расход сухой смеси 11-13 кг	расход сухой смеси 16 кг	расход сухой смеси 14-16 кг



для внутренних
и наружных
работ



морозо-
стойкая



паро-
проницаемая



для сухих
и влажных
помещений

► ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРКИ

ПРОДУКЦИЯ



белая	серая	светло-бежевая	белая	светло-бежевая
машинного нанесения	машинного нанесения	ручное нанесение, легкая	ручное нанесение	ручного и машинного нанесения
ПОДХОДИТ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ	ПОДХОДИТ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ	ПОДХОДИТ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ	ПОДХОДИТ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ	ПОДХОДИТ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
расход сухой смеси 9-10 кг	расход сухой смеси 9-10 кг	расход сухой смеси 9-10 кг	расход сухой смеси 10-12 кг	расход сухой смеси 10-12 кг



не требуют последующего шпатлевания



пластичная



экологичная

▶ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

ПРОДУКЦИЯ


Для нанесения тонкослойного декоративного покрытия бороздовой структуры (короед).



четкий
рисунок




под покраску



для внутренних
и наружных
работ



морозо-
стойкая



паро-
проницаемая



ручное
нанесение

Рекомендуется в качестве декоративного покрытия в системах фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК). Для внутренних и наружных работ. После нанесения поверхность может быть окрашена. Для ручного нанесения.

► ШПАТЛЕВКИ

ПРОДУКЦИЯ

ЛИДЕР
ПРОДАЖ



универсальная
гипсовая

- для окончательного выравнивания стен и потолков
внутри помещений под покраску, оклейку обоями и
другие виды декоративной отделки



финишная
полимерная

- для тонкослойного окончательного выравнивания
поверхности
- для внутренних работ



пластичная



тонко-
слойная



трещино-
стойкая



белая



для стен
и потолков

► ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ

ПРОДУКЦИЯ



ЛИДЕР
ПРОДАЖ



Класс C0	Класс C1	Класс C1	Класс C2T
для внутренних работ	для внутренних и наружных работ	для внутренних и наружных работ	для внутренних и наружных работ
для облицовки стен и потолков плиткой размером 30x30 см	для облицовки стен и потолков плиткой и керамогранитом размером 45x45 см	для керамической, клинкерной плиткой и керамогранитом размером 60x60 см	для облицовки стен и полов керамической плиткой и керамогранитом, природным и искусственным камнем, мраморными и гранитными плитами размером до 60x120. Подходит для террас, балконов, лестниц, фасадов и цоколей зданий.
прочность сцепления не менее 0,5 МПа	прочность сцепления не менее 0,5 МПа	прочность сцепления 1 МПа	прочность сцепления более 1 МПа



подходит
для теплого
пола

► МОНТАЖНО-КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ

ПРОДУКЦИЯ



ЛИДЕР
ПРОДАЖ

- для блоков G M50
с толщиной швов
5-15 мм из
газосиликата,
пенобетона и
керамзитобетона



ЛИДЕР
ПРОДАЖ

- для тонкошовной
кладки Т М50 до 10
мм из газосиликата,
силикатных блоков
и плит с
правильной
геометрией



2 в 1 монтажный клей-штукатурка
- для крепления плит утеплителя
пенополистирол, минеральная
вата и пр.) в системе
теплоизоляции зданий, а так же
для устройства базового
штукатурного слоя, армированного
стеклосеткой и выравнивания
поверхности для ручного
нанесения



- для тонкошовной
кладки L M50 до 15 мм
- для укладки
керамических кирпичей
и блоков
- подходит для
выравнивания и заделки
сколов и отверстий до 15
мм



для внутренних
и наружных
работ



морозо-
стойкая

► ЦВЕТНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ

ПРОДУКЦИЯ



Для выполнения кирпичной лицевой кладки из кирпича с водопоглощением 5-12% и одновременной отделки швов водном рабочем цикле, для монтажа несущих и ограждающих конструкций из бетонных, керамзитобетонных блоков, создание бутовой кладки из природных камней при облицовке фасадов, заборов, а также лестниц и прочих архитектурных конструкций.




для внутренних
и наружных
работ



морозо-
стойкая



марочная
прочность
(15 МПа)



толщина
слоя 5-15 мм

▶ ЦВЕТНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ

ПРОДУКЦИЯ



Для выполнения кирпичной лицевой кладки из кирпича с водопоглощением 2-17% и одновременной отделки швов в одном рабочем цикле, для монтажа несущих и ограждающих конструкций из бетонных, керамзитобетонных блоков, создание бутовой кладки из природных камней при облицовке фасадов, заборов, а также лестниц и прочих архитектурных конструкций.

Можно использовать для кладки кирпича ручной формовки.



для внутренних
и наружных
работ



морозо-
стойкая



марочная
прочность
(15 МПа)



толщина
слоя 5-15 мм

▶ ПЕСКОБЕТОНЫ

ПРОДУКЦИЯ



прочность (15 МПа)

- для монтажных работ, ремонта и заделки неровностей бетонных стен и полов, устройства тротуарной плитки и других видов общестроительных работ

прочность (30 МПа)

- для высокопрочных износостойких полов в качестве несущего слоя в подвалах, гаражах, мастерских, промышленных помещениях, общественных и административных зданиях, возведения фундаментов зданий и сооружений, бетонирования лестниц, приготовления тротуарной плитки и дорожек, элементов скамеек, вазонов
- для ремонтных работ.
- для несущих стен и слоёв полов

Прочность (5 МПа)

- для выполнения общестроительных работ, ремонта и заделки неровностей бетонных стен и полов, устройства тротуарной плитки и других видов общестроительных работ

прочность (15 МПа)

- для проведения кладочных и монтажных работ, бетонирования полов, легких фундаментов, ремонта и заделки бетонных стен, обработки швов при монтаже, укладке тротуарной плитки и других общестроительных работ



для сухих
и влажных
помещений



морозо-
стойкая



ГОСТ

ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ ГОСТ Р 51641-2000



Для обработки воды в хозяйственно-питьевом водоснабжении в качестве зернистой фильтрующей, а также для других систем очистки питьевых, технических и сточных вод.

Фильтры для очистки воды с использованием кварцевого песка являются первой ступенью механической очистки и осветления при водоподготовке.

Данные фильтры избавляют воду от взвешенных веществ более 10 мкм и коллоидов.

ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ КВАРЦЕВЫЙ, ФРАКЦИЯ 0,16-0,63 ММ



Для использования при производстве строительных смесей, строительных работ, в ландшафтном дизайне, для разбавления грунта при пересадке цветов.

ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ ГОСТ 8736-2025

Для пескоструйной обработки различных поверхностей.
Не содержит посторонних засоряющих примесей.



Рекомендации по применению:

- фракцию песка для пескоструйных работ выбирают в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности и необходимой шероховатости после обработки.
- чем крупнее фракция, тем более шероховатой после обработки будет поверхность.
- большой размер песчинок отбивает сложные загрязнения (толстый слой коррозии, окарины после сварки, краску).
- песок мелких фракций полирует, придает блеск или делает поверхность матовой.



экологически
чистый



сертифицирован

ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК



Качественный, безопасный и красивый материал, прошедший неоднократную промывку и просеивание. Был подвергнут прокаливанию с целью уничтожения всех бактерий и микроорганизмов. Округленные песчинки с оптимальным размером зерна не вызывают раздражение и не царапают нежную кожу ребенка.

► ЖИДКИЕ ГРУНТОВКИ

ПРОДУКЦИЯ

БЕТОН-КОНТАКТ



- для обработки гладких, слабо впитывающих оснований из монолитного бетона, кирпича, гипсокартона, старых штукатурок
- перед облицовкой керамической плиткой, нанесением цементных, цементно-известковых, полимерных, гипсовых и декоративных штукатурок

ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ



- для обработки всех видов впитывающих оснований: бетонных, газобетонных, кирпичных, оштукатуренных и гипсокартонных
- перед нанесением штукатурных и напольных смесей, плиточных клеев, красок и т.д.
- в сухих помещениях с повышенной влажностью (кухни, санузлы и т.п.)

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



- для обработки бетонных, газобетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных - перед окраской, оклейкой обоев, шпатлеванием или укладкой плитки
- для сухих и влажных помещений (кухни, санузлы)

ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ 1:3



- для грунтования побеленных и непрочных оснований, снижения впитываемости бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона
- перед окраской, оклейкой обоев, шпатлеванием или укладкой плитки
- для сухих и влажных помещений (кухни, санузлы)

ГРУНТОВКА PRO ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ



- для укрепления рыхлых и сильно впитывающих оснований под штукатурку, шпатлёвку, плитку, наливной пол, обои и краску
- бетон, газобетон, кирпич, штукатурки, стяжки, ГКЛ, старые мелящие поверхности
- для наружных и внутренних работ



для внутренних
и наружных
работ



индикатор
нанесения



препятствует
размножению
грибка и плесени



www.formmat.ru



vk.com/smesi999



t.me/smesi999

г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 38

+7 (473) 222-33-55