СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

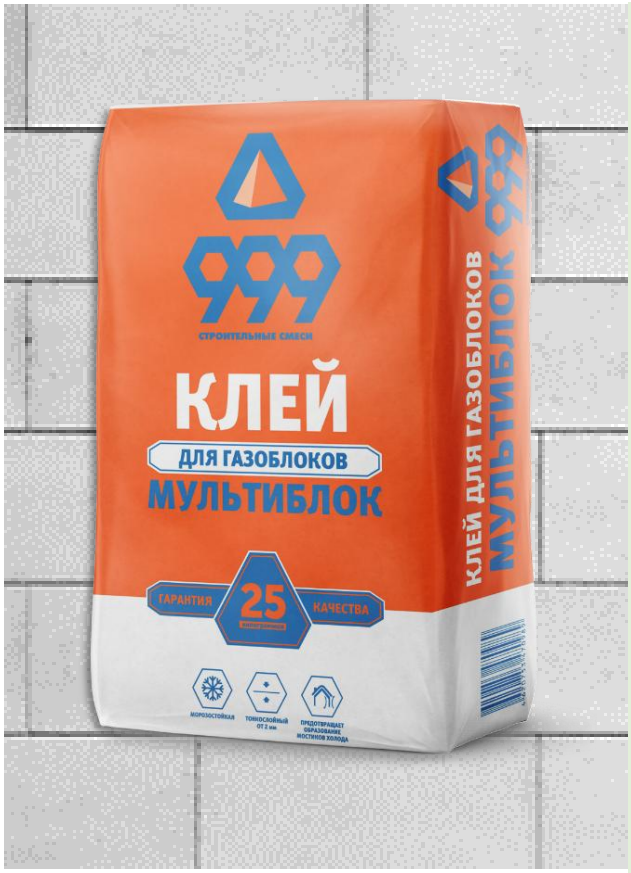

Клей для газоблоков Мультиблок

Тонкошовный *

Вес мешка – 25 кг.
Количество мешков на паллете – 48 шт.
Вес паллеты (нетто) – 1200 кг.
Срок хранения – 12 месяцев

Смесь сухая строительная кладочная для тонкослойного монтажа газосиликатных блоков с целью поддержания теплоизоляционных свойств и предотвращения появления мостиков холода в местах стыковочных швов

Для внутренних работ

Пластичный

Морозостойкость F35

Слой 2,0-5,0 мм для блоков с правильной геометрией

Предотвращает образование мостиков холода

*** Смесь сухая строительная для тонкошовной кладки Т М50 ГОСТ Р 58272-2018**

Область применения

Для укладки блоков из газосиликата, силикатных блоков и плит с правильной геометрией внутри и снаружи зданий. Используется для частичного выравнивания и заделки отверстий до 10 мм. Не использовать для кладки блоков из гипса.

Хранение и упаковка

Продукция поставляется в бумажных мешках по 25 кг. Срок хранения продукции в неповрежденной фирменной упаковке в сухом крытом помещении при температуре +5°С …+30°С и уровнем влажности не более 70% - 12 месяцев. Смесь в мешках хранить на поддонах. Смесь из поврежденных мешков использовать в первую очередь.
Дата изготовления указана на боковой стороне мешка. Упаковка и продукт по истечении срока хранения подлежат утилизации как строительный мусор.

Технические характеристики

Примерный расход сухой смеси на 1 м^3 блоков	33-37 кг
Расход сухой смеси на 1м^2 при нанесении зубчатым шпателем 6х6	3-3,5 кг
Рекомендуемая толщина слоя	2-5 мм
Максимальная толщина слоя для частичного выравнивания и заделки отверстий	до 10 мм
Рекомендуемый расход воды на 1 кг	0,23-0,27л
Рекомендуемый расход воды на мешок 25 кг	5,75 – 6,75 л
Жизнеспособность раствора в таре	4 часа
Температура основания и окружающей среды с маркировкой «с ПМД»	-10°С … +35°С
Время корректировки блоков	15 минут
Температура основания и окружающей среды	от +5°С до +30°С
Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток	не менее 5,0 МПа
Прочность сцепления (адгезия) с основанием в возрасте 28 суток	не менее 0,5 МПа
Морозостойкость	F35

Подготовка основания

Поверхность основания должна быть ровной, крепкой, тщательно очищенной от пыли, грязи, масел, жиров. Перед укладкой первого ряда блоков или плит при необходимости выровнять базовую поверхность основания растворной смесью «999 Монолит».

Условия проведения работ

Температура основания и окружающей среды должна быть не ниже +5ºС и не выше + 30ºС. Температура проведения работ и основания при маркировке «с ПМД» -10°С … +35°С. При организации строительных работ необходимо учитывать указания СП 70.13330.2012, СП 15.13330.2012.

Приготовление растворной смеси

В чистую пластмассовую емкость, наполненную чистой водой температурой +5 … +30ºС, засыпать сухую смесь, исходя из соотношения 0,23-0,27 л на 1 кг сухой смеси, и перемешать до однородной массы профессиональным миксером или дрелью с насадкой. Дать отстояться 2-3 минуты. При необходимости добавить сухую смесь или воду для получения нужной консистенции и снова перемешать. Приготовленную порцию растворной смеси можно использовать в течение 4 часов.

Внимание!	Время жизни раствора может изменяться в зависимости от температуры воды, температуры сухой смеси и температуры окружающего воздуха.

Выполнение работ

Кладочно-монтажный раствор наносится зубчатым шпателем с зубом 6х6 на горизонтальную и вертикальную монтажную поверхность блоков. Сверху на раствор укладывают другой блок и прижимают, чтобы толщина шва не превышала 5 мм. Корректировку положения блоков или плит можно производить в течение 15 минут. Второй и последующие ряды укладки блоков или плит выполняются с разбежкой.

Свежую кладку беречь от неблагоприятных погодных условий – мороза, сквозняка, ливня и прямых солнечных лучей (при необходимости закрыть полиэтиленовой плёнкой).

Внимание!	Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок или заполнителей.

Общие указания

Для работы использовать чистый инструмент и емкости (загрязненные инструменты и емкости сокращают время использования раствора). После работы инструмент сразу промыть водой. При производстве работ учитывать рекомендации производителей стеновых материалов.

Внимание!	Производитель гарантирует соответствие качества продукции техническим характеристикам при соблюдении технологии работ с материалом, но не несет ответственности за его применение в целях, не предусмотренных инструкцией.

Меры безопасности

При проведении работ придерживаться правилам безопасности, изложенных в статьях СНиПа 12-04—2003, СНиПа 12-03—2001. К проведению работ допускаются лица не младше 18 лет и не имеющие медицинских противопоказаний к работе. Для смешивания сухого состава в смесь допускается использовать только исправные миксеры. Соединять ингредиенты и выравнивать материалами поверхности разрешается только лицами, имеющим СИЗ (комбинезоны из плотной ткани, перчатки, респираторы, очки). Если на кожу, слизистые оболочки или глаза попал раствор – место следует промыть большим количеством воды или обратиться за медицинской помощью.

Производитель: ООО «Формматериалы»
Юридический и фактический адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 38.
www.formmat.ru , info@formmat.ru

За дополнительной информацией следует обращаться по телефонам:
+7(473)222-33-66; +7(473)222-33-55